



RELIABILITY & QUALITY IS OUR BUSINESS

www.gracewood.co.id

"Variation of colour is inherent in natural wood. Pictures in this brochure are for reference only. Colour of the actual Gracewood may vary from such picture."



ABOUT GRACEWOOD



NATURE
Warm, comfortable, homey, healthy

UNIQUE
Elegance, beauty, style, exclusive

DURABLE
Superior quality wood, extra protection
and resistance to stain&moisture

GREEN PRODUCT
recycle product, earth concern

EASY APPLICATION
do it yourself

COMPLETE
of Range Accessories

Engineered Wood Flooring

GRACEWOOD terbuat dari bahan dasar kayu **ASLI** yang sudah diolah melalui teknologi *modern* dengan *system multi layer* dimana lapisan kayu dipasang dengan arah serat yang berlawanan dengan lapisan dibawahnya sehingga lebih tahan terhadap tekanan muai susut dan kelembaban.



GRW

04

Karakteristik kealamian kayu asli mampu berfungsi sebagai *balancer*/penyeimbang suhu ruang sehingga cocok untuk daerah tropis maupun pegunungan, selain itu dapat memberikan rasa aman, hangat dan nyaman bagi keluarga.

Memiliki corak kayu yang unik dan menampilkan keindahan kayu tropis, sangat aplikatif dengan gaya *interior* yang diinginkan, memberikan nuansa alami dan berkesan mewah pada ruangan Anda.

Sebagai perlindungan pada panel maka pada bagian permukaan diberi lapisan *coating* melalui proses *UV Curing* sehingga anti noda dan lebih tahan terhadap goresan, bebas debu dengan

permukaan yang lebih halus serta tidak mudah terbakar, *hygienic*, *non allergy*, tidak berbau dan mudah untuk dibersihkan. Aplikasi pemasangan sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu lama karena paduan "*tongue*" (lidah) dan "*Groove*" (cekungan) di keempat sisi, selain itu **GRACEWOOD** juga mudah untuk diperbaiki dan diganti dengan tidak merusak lantai dibawahnya.

GRACEWOOD ramah lingkungan karena diproduksi dengan mengoptimalkan penggunaan bahan kayu sehingga biaya lebih murah.

GRACEWOOD memiliki aksesoris yang lengkap sebagai pendukung keindahan dan kerapian sambungan antara lantai kayu dengan material lainnya.

Doussie



GRW

Kalimantan GOLDEN Rosewood



PRW

Kalimantan PADAUK Rosewood



LNH

Light NYATOH




DCW

Dipterocarpus COSTULatus Wood



KPN

Kalimantan Poon

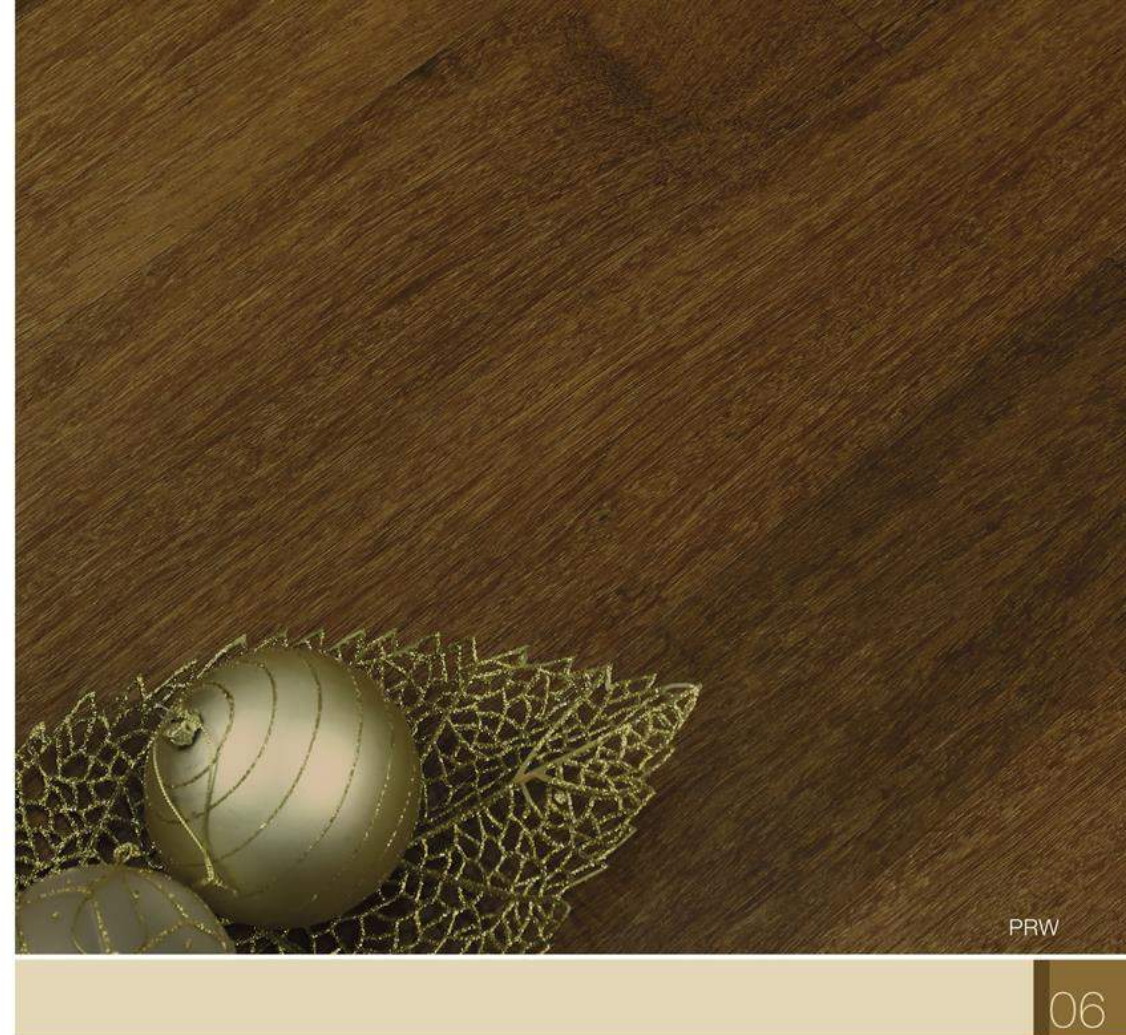


PRW

06

Superior quality wood surface, more than 10 times of UV curing, resistance to stain & moisture

Multiple layers of wood veneers, no warping

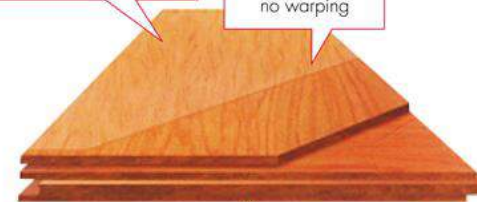

Back coating with extra protection and resistance to moisture

Spesifikasi Teknis

Size (mm)	(L) 900 x (W) 102 x (T) 12
Contain / box	1.47 m2
Coating	Acrylic UV Coating
Installation Method	Floating / Glue Down
Joint System	Tongue & Groove
Packing	16 pcs / box
Weight / box	± 11 - 12 kg

Imported Wood Flooring

Top Layer 2 mm



Oak **Antique**



Oak **Walnut**

08

Keunggulan

- Terbuat dari kayu ASLI import pilihan dengan corak kayu unik dan variatif, sehingga tercipta suasana *nature* dan *exclusive*. Cocok diaplikasikan untuk semua gaya *design interior* yang diinginkan.
- Memiliki *Top Layer 2 mm*
- Proses pembuatan dengan teknologi *modern*, terdiri atas tiga lapisan kayu dengan susunan arah serat yang berlawanan sehingga struktur lantai kayu menjadi lebih stabil terhadap muai dan susut yang terjadi pada kayu.
- Pemasangan mudah dan cepat dengan sistem *tongue* dan *groove*.



Doussie



Iroko




Oak Cognac



Oak Walnut



Oak Antique

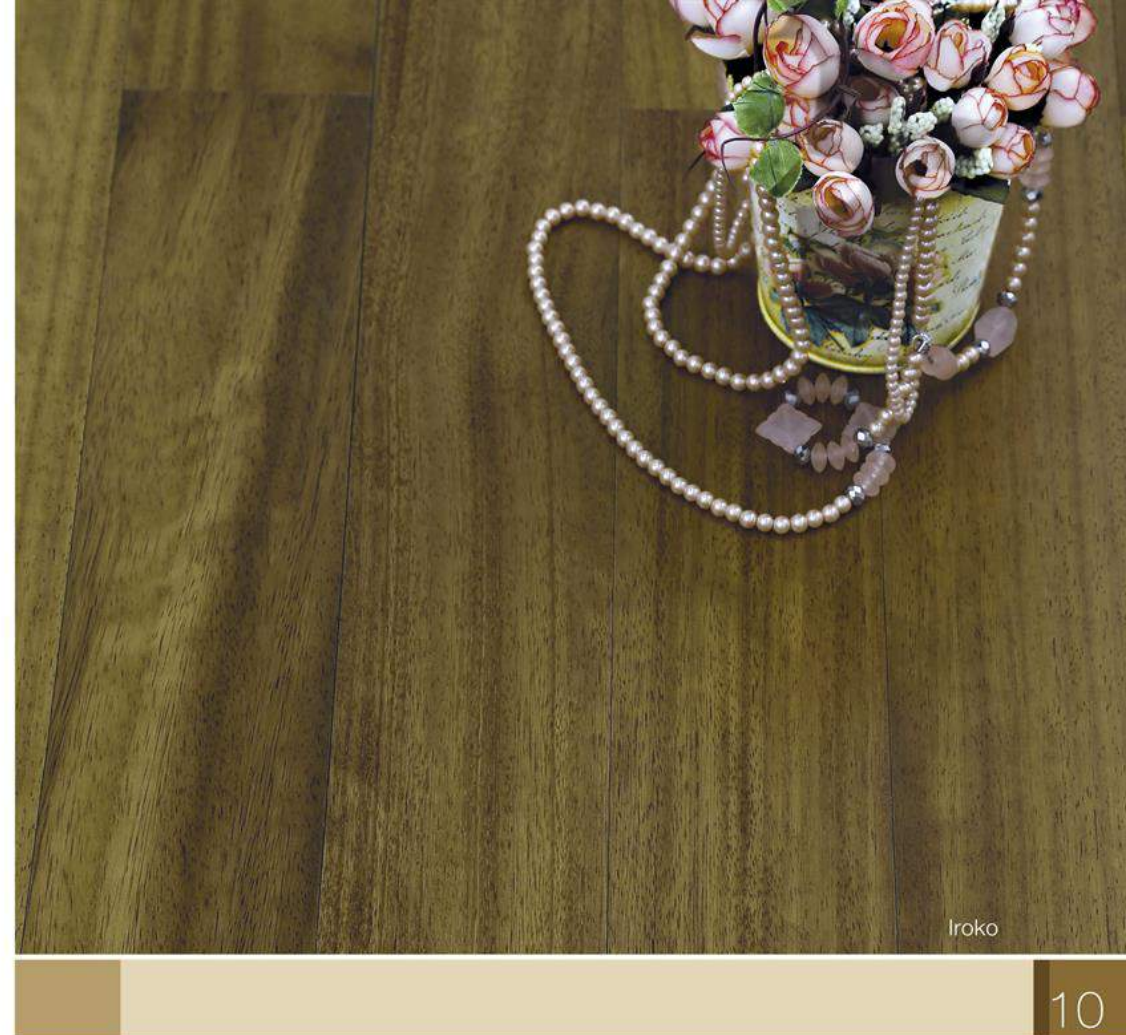

10

Spesifikasi Teknis


Size (mm)	(L) 900/1000/1100/1200 x (W) 90 x (T) 12
Contain / box	1.46 m ² / 1.62 m ² / 1.78 m ² / 1.94 m ²
Top Layer Thickness	2 mm
Coating	Acrylic UV Coating
Installation Method	Floating / Glue Down
Joint System	Tongue & Groove
Packing	18 pcs / box
Weight / box	± 14 - 16 kg



Tips Perawatan



Bersihkan lantai dengan bahan yang lembut bila terdapat noda/kotoran dan letakkan alas sepatu (keset) di depan pintu masuk dan kamar mandi agar lantai kayu terhindar dari pasir dan air.



Saat mengepel lantai sebaiknya dengan kain yang lembab (jangan terlalu basah) dan hindari penggunaan alat yang dapat menyebabkan goresan pada lantai.



Jangan biarkan lantai terkena tumpahan air (cairan lain) dalam jumlah yang banyak dan dibiarkan dalam waktu lama.



Sebaiknya memindahkan barang dengan cara diangkat (tidak ditarik) dan gunakan karet pada kaki kursi, meja dan furniture lainnya agar tidak menimbulkan bekas goresan pada lantai.



Gunakan cairan perawatan lantai kayu secara berkala untuk perawatan rutin.



Untuk high traffic area misalnya hotel atau pusat perbelanjaan, pembersihan lantai dengan menggunakan mesin buffing (*Buffing High Speed Machine*) dengan menggunakan cairan pembersih lantai kayu.



Pe Foam




Skirting




Footing Bridge & Stepposing

Sistem Pemasangan Mengambang (Floating System)



1 Pastikan permukaan lantai rata, bersih dari segala macam kotoran, dan tidak lembab.



2 Lapisi permukaan lantai dengan lembaran PE foam dan dilem ke permukaan lantai pada bagian ambang pintu. Apabila hendak dibuat sama rata dengan permukaan lantai lainnya, maka level ketinggian lantai yang harus tersedia adalah -17 mm (minus tujuh belas milimeter).



3 Pasang Footing Bridge/pembatas di ambang pintu (untuk batas peralihan antar material penutup lantai), dan dipaku ke permukaan lantai.



4 Tentukan titik start pola perletakan lantai kayu GRACEWOOD. Usahakan lembaran lantai kayu yang paling terlihat mata terlebih dahulu, utuh/tidak terpotong. Pasang lembaran lantai kayu GRACEWOOD sesuai pola gambar kerja (susun bata, acak, atau lainnya) di atas lembaran PE foam (tanpa dilem ke dasar). Lem hanya diperlukan untuk merekatkan bagian lidah dan cekungan (tongue and groove) di setiap sambungan antar lembaran lantai kayu GRACEWOOD. Oleskan merata sepanjang "lidah" lantai kayu.



5 Ukur kerapian alurnya dengan penggaris siku. Setelah lidah dan cekungan saling mengunci, dapat dirapatkan dengan mengetuk tepi memakai lempengan multiplex dan palu dengan hati-hati agar lantai kayu tidak cacat.

CONTOH POLA PEMASANGAN



Pola susun bata



Diagonal



Pola Acak



Diagonal Susun Bata

